



DIN

indice

vista precedente

D2-37

data sheet

DIFLINE

D2

TEE RIDOTTE IN ACCIAIO RIVESTITE INTERNAMENTE IN PTFE - PFA DESIGN DIN 2448/2874 - CERTIFICATI - 2014/68/EU (PED)

Fornitura Standard

Design:

DIN 2848/2874

Flange: 1 fissa + 2 libere

Range Misura:

DN 15 - DN 600, PN 10

Versione A:

Con componenti saldati

corpo: P245GH EN 10216-217

flange: P245GH EN 1092-1

Versione F:

fusione: GP240GH

Rivestimento interno:


← PTFE

← PFA

Rivestimento interno:

PTFE ASTM D-4894 or 4895

PFA ASTM D3307 TIPO II

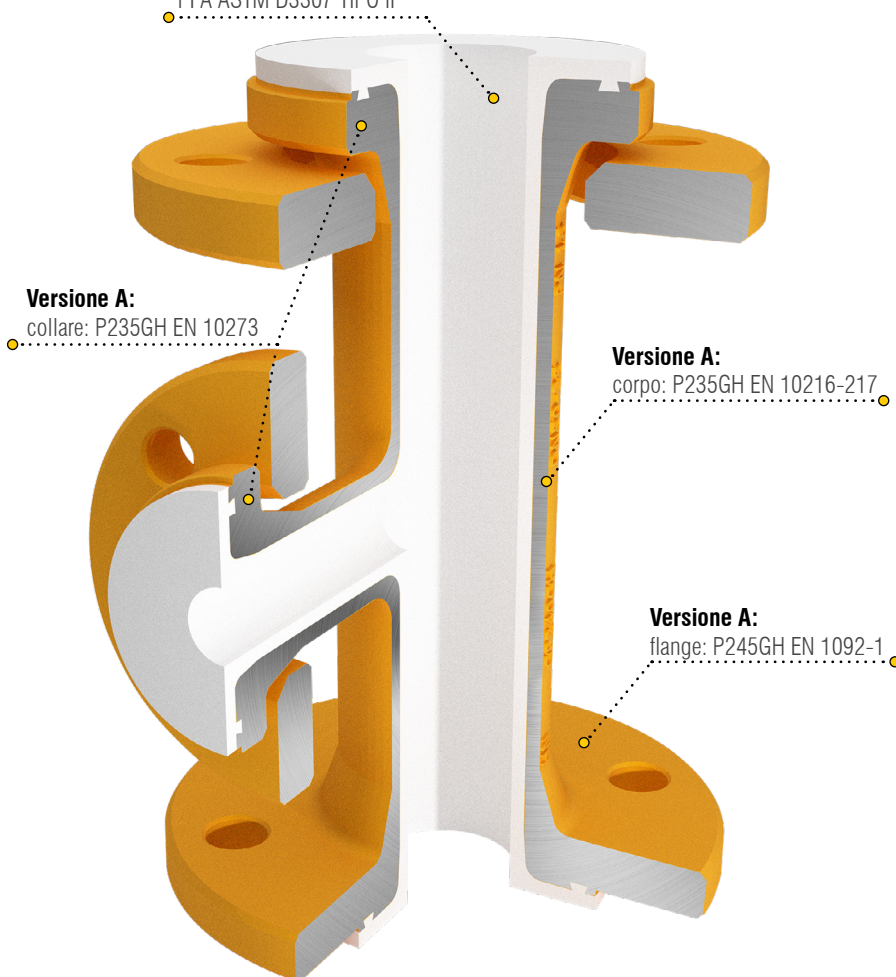

Varianti

Design:

per diametri grandi previsti

pezzi in più parti

Flange: 3 fisse

Parti metalliche:

Acciaio Inox 304L/316L

Acc. per basse temp. P275NL

Rivestimento interno:

← PTFE antistatico

← PFA antistatico



T ridotta disponibile
in versione Antistatica



Finitura standard:

vernice zincante
epossivinilica grigia

Fornibili a richiesta



Omologazioni e
Certificazioni



Qualità e
collaudi speciali



Servizi di
ingegneria



Forniture
speciali



Parti metalliche
Inox 304/316L



Finitura
Superfici

**TEE RIDOTTE IN ACCIAIO RIVESTITE INTERNAMENTE IN PTFE - PFA
DESIGN DIN 2448/2874 - CERTIFICATI - 2014/68/EU (PED)**

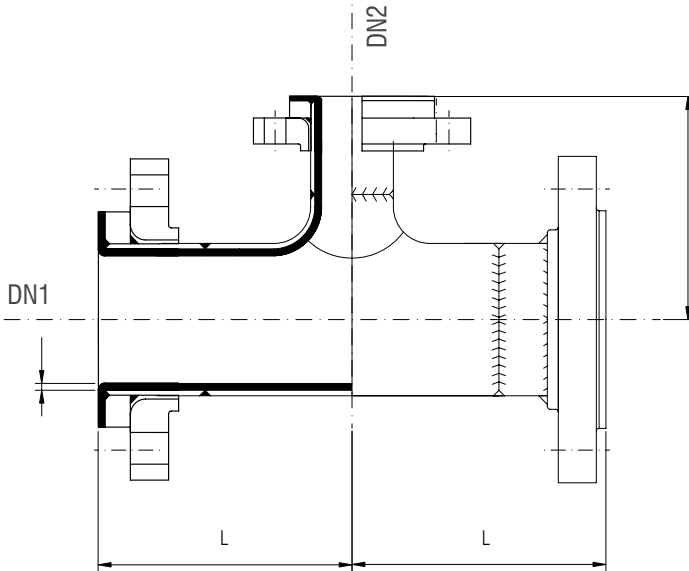


Tabella dimensionale

DN1	DN2	L1 mm	L2 mm	s ± 10% mm	Peso ca. kg
20	15	95	80	4,0	3,1
25	15	110	80	4,0	3,7
	20		95		3,9
32	20	130	100	4,0	4,4
	25		110		5,2
40	15	150	80	4,0	5,3
	20		100		5,5
	25		110		5,7
	32		130		6,0
50	15	120	80	4,0	8,8
50x20	20	120	80		
	25		110		9,3
	32		130		9,5
50x40	40	120	150		
65	25	140	110	4,0	14,0
	32		130		14,0
	40		150		14,7

DN1	DN2	L1 mm	L2 mm	s ± 10% mm	Peso ca. kg
	50		120		15,5
80	25	165	110	4,0	19,7
	40		150		20,4
	50	165	120	4,0	20,9
	65		140		21,8
100	25	205	110	4,5/4,0	31,4
	40		150		33,3
	50		120		34,1
	65		140		35,0
	80		165		36,0
125	65	245	140	5,0	49,0
	80		165		52,0
150	80	285	165	6,0	56,2
	100		205		77,0
	125		245		80,0
200	100	365	205	6,0	83,0
	125		245		125
	150		285		130
250	150	450	285	6,5	156
	200		365		161
300	150	525	285	6,5	165
	200		365		218
	250		450		222
350	150	600	285	6,5	205
	200		365		294
	250		450		300
	300		525		308
400	200	680	365	6,5	292
	250		450		356
	300		525		362
	350		600		370



DIN

indice

vista precedente

D2-37

data sheet

DIFLINE

D2

TEE RIDOTTE IN ACCIAIO RIVESTITE INTERNAMENTE IN PTFE - PFA DESIGN DIN 2448/2874 - CERTIFICATI - 2014/68/EU (PED)

Specifiche Tecniche dei prodotti Difline



Dimensioni tubi e flange secondo DIN



Dimensioni raccordi secondo DIN



Condizioni operative



Forza Serraggio



Finitura Marcatura Imballo



Tabella delle resistenze chimiche dei materiali*



Fornibili a richiesta



Omologazioni e
Certificazioni



Qualità e
collaudi speciali



Servizi di
ingegneria



Forniture
speciali



Parti metalliche
Inox 304/316L



Finitura
Superfici