
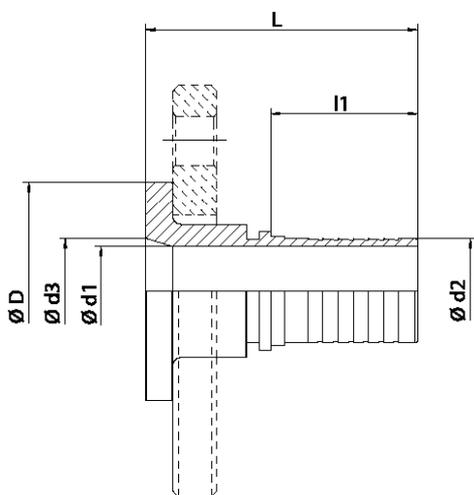


**RACCORDO FLANGIATO A PORTAGOMMA DIFLON A1**

Il raccordo viene fornito senza flangia di accoppiamento ed è utilizzato per impieghi gravosi nelle industrie di vari settori per collegare tubazioni flessibili a connessioni flangiate di apparecchiature e impianti.


Il materiale di costruzione standard è AISI 316L.

La flangia può essere fornita secondo normativa e materiale richiesti del cliente.

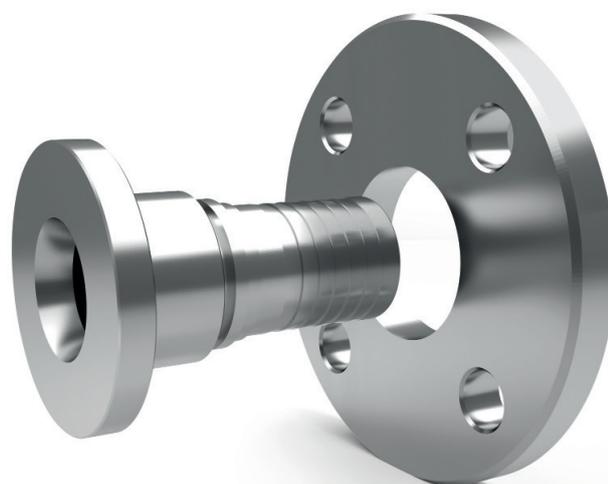

**GUARNIZIONE CONSIGLIATA**

Guarnizione piana in DIFLEX, resistente a tutti gli acidi e prodotti chimici, farmaceutici ed alimentari con temperature da -170 °C a +270 °C e pressioni fino a 50 bar.



**GUARNIZIONE PIANA**

DN	L	l1	Ø D	Ø d1	Ø d2	Ø d3
15 - 1/2"	60	30	35	9	13	12
20 - 3/4"	70	31	47	15	19,2	20
25 - 1"	70	34	58	21	25,7	26
32 - 1 1/4"	75	40	64	28	32,4	32
40 - 1 1/2"	80	51	75	33	38,5	40
50 - 2"	90	62	92	45	51	50
65 - 2 1/2"	110	68	105	58	64	65
80 - 3"	130	81	127	69	75	80
100 - 4"	140	92	158	96	101	100

DN	Ø A DIN	Ø A ANSI	Ø B	C
15 - 1/2"	45	35	15	3,96
20 - 3/4"	58	43	20	5,53
25 - 1"	68	51	25	6,35
32 - 1 1/4"	78	64	32	6,35
40 - 1 1/2"	88	73	40	6,35
50 - 2"	102	92	50	6,35
65 - 2 1/2"	122	105	65	6,35
80 - 3"	138	127	80	6,35
100 - 4"	158	158	100	6,35