


RACCORDO SMS 1145 A PORTAGOMMA MASCHIO RIVESTITO DIFLON C3

Il raccordo viene fornito senza ghiera filettata ed è utilizzato nell'industria farmaceutica ed alimentare per collegare in modo rapido e sicuro le tubazioni flessibili ad apparecchiature e impianti.


Il materiale di costruzione standard è AISI 316L/ PFA e PFA antistatico.

Il rivestimento interno assicura la resistenza contro quasi tutti gli agenti chimici, pH 0÷14, temperatura di progetto -40 °C ÷ 200 °C.


La ghiera filettata DIN 405 secondo normativa SMS 1145 può essere fornita in AISI 304L e AISI 316L.

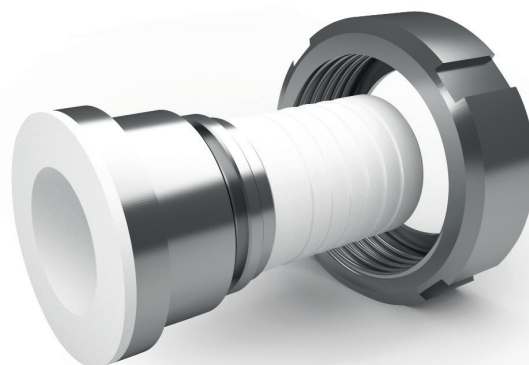

Raccordo in versione Antistatica

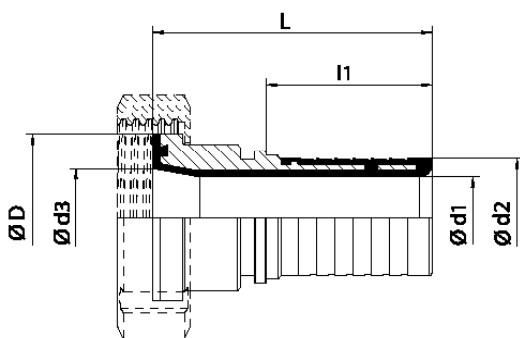

GUARNIZIONE CONSIGLIATA
Guarnizione per raccordi SMS 1145 in DIFLEX, resistente a tutti gli acidi e prodotti chimici, farmaceutici ed alimentari con temperature da -170 °C a +270 °C e pressioni fino a 50 bar.



GUARNIZIONE SMS 1145

DN	L	l1	Ø D	Ø d1	Ø d2	Ø d3
25 - 1"	80	34	32	16	25,7	17
40 - 1 1/2"	85	51	50	27	38,5	29
50 - 2"	95	62	60	39	51	42
80 - 3"	130	81	88	60	75	66

DN	Ø A	Ø B	C
25 - 1"	32	25	5,5
40 - 1 1/2"	48	36	5,5
50 - 2"	61	51	5,5
80 - 3"	86	76	5,5